

## SONDE PER TACHIMETRI DA PANNELLO

### SENSORE OTTICO 8209.002

Sensore a raggi infrarossi modulati.

È sufficiente applicare una tacca di carta catarifrangente sulla parte rotante per ottenere la misura del numero di giri/minuto.

Campo di misura: da 2,0 a 100'000 giri/min  
 Distanza di riflessione: da 10 a 300mm  
 Dimensioni: contenitore cromato M27x73mm  
 Lungh. cavo: 3m (standard), opzionale fino a 30m max.

Accessori standard: set di 5 catarifrangenti adesivi

**8209.002** temperatura di esercizio da 0° a +45°C

**8209.004** temperatura di esercizio da -20° a +70°C

**7817.006** Set di 5 catarifrangenti adesivi di ricambio

**9994.854** Cavo opzionale (eccedente i 3m standard)

### SENSORE A CONTATTO 8830.002

Per velocità angolari e lineari da appoggiare sull'albero rotante per la misura di velocità e inserendo l'apposita ruota metrica da appoggiare sulla superficie in movimento per misurare velocità lineari.

Campo di misura: da 0,2 a 30'000 giri/min  
 da 0,02 a 3000 metri/min

Temperatura di lavoro: da 0 a +45°C

Dimensioni: contenitore cromato M27x93mm

Lungh. cavo: 3m (standard), opzionale fino a 30m max.

Accessori standard: Ruota per misura di velocità lineari

Set di 3 puntalini di ricambio

**8830.002** Sensore a contatto (cavo 3m)

**9994.854** Cavo opzionale (eccedente i 3m standard)

**7608.009** Set di 7 puntalini di ricambio

**7608.010** Ruota per velocità lineare di ricambio

### PROXIMITY 8210.002

Sensore magnetico di prossimità per rilevare la velocità di rotazione in luoghi con polveri od oli.

Necessita di una sola tacca metallica per rilevare direttamente i giri al minuto.

Campo di misura: da 2,0 a 100'000 giri/min


Temperatura di lavoro: da 0 a +60°C

Dimensioni: contenitore cromato M12x36mm

Lungh. cavo: 3m (standard), opzionale fino a 30m max.

Sensibilità: 2mm (ottimale 1mm)

**8210.002** Sensore proximity (cavo 3m)

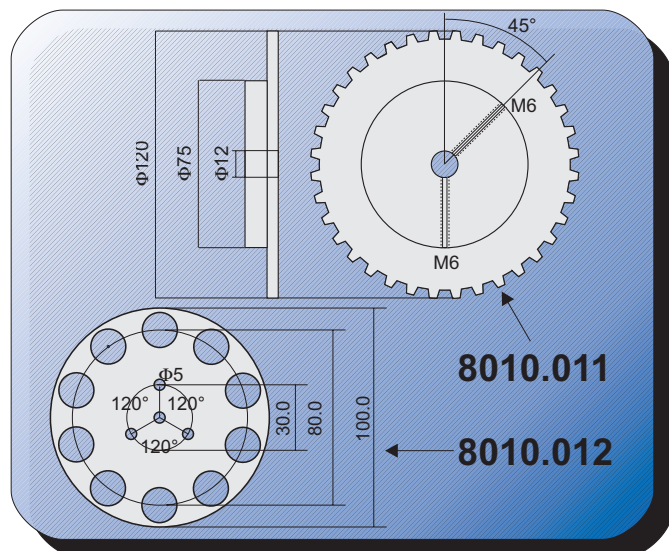

### RUOTA DENTATA PER PICK-UP

Tipo: ruota dentata in ferro modulo2, 60 denti

Dimensioni: 120x15mm

Fissaggio: 2 fori filettati da 6MA

**8010.011** RUOTA DENTATA PER PICK-UP

### RUOTA FONICA PER PROXIMITY

Tipo: Ruota in lamiera zincata spessore 1.2mm

Dimensioni: 100mm

Numero di tacche : 10

Fissaggio: 3 fori a 120° + 1 centrale

**8010.012** RUOTA FONICA PER PROXIMITY