

SONDE PER TACHIMETRI DA PANNELLO

SENSORE OTTICO 8209.002

Sensore a raggi infrarossi modulati.

È sufficiente applicare una tacca di carta catarifrangente sulla parte rotante per ottenere la misura del numero di giri/minuto.

Campo di misura: da 2,0 a 100'000 giri/min
 Distanza di riflessione: da 10 a 300mm
 Dimensioni: contenitore cromato M27x73mm
 Lungh. cavo: 3m (standard), opzionale fino a 30m max.

Accessori standard: set di 5 catarifrangenti adesivi

8209.002 temperatura di esercizio da 0° a +45°C

8209.004 temperatura di esercizio da -20° a +70°C

7817.006 Set di 5 catarifrangenti adesivi di ricambio

9994.854 Cavo opzionale (eccedente i 3m standard)

SENSORE A CONTATTO 8830.002

Per velocità angolari e lineari da appoggiare sull'albero rotante per la misura di velocità e inserendo l'apposita ruota metrica da appoggiare sulla superficie in movimento per misurare velocità lineari.

Campo di misura: da 0,2 a 30'000 giri/min
 da 0,02 a 3000 metri/min

Temperatura di lavoro: da 0 a +45°C

Dimensioni: contenitore cromato M27x93mm

Lungh. cavo: 3m (standard), opzionale fino a 30m max.

Accessori standard: Ruota per misura di velocità lineari

Set di 3 puntalini di ricambio

8830.002 Sensore a contatto (cavo 3m)

9994.854 Cavo opzionale (eccedente i 3m standard)

7608.009 Set di 7 puntalini di ricambio

7608.010 Ruota per velocità lineare di ricambio

PROXIMITY 8210.002

Sensore magnetico di prossimità per rilevare la velocità di rotazione in luoghi con polveri od oli.

Necessita di una sola tacca metallica per rilevare direttamente i giri al minuto.

Campo di misura: da 2,0 a 100'000 giri/min


Temperatura di lavoro: da 0 a +60°C

Dimensioni: contenitore cromato M12x36mm

Lungh. cavo: 3m (standard), opzionale fino a 30m max.

Sensibilità: 2mm (ottimale 1mm)

8210.002 Sensore proximity (cavo 3m)

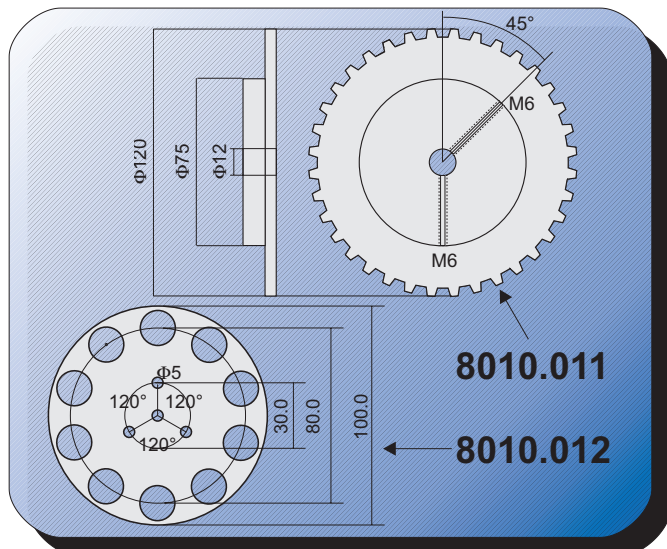

RUOTA DENTATA PER PICK-UP

Tipo: ruota dentata in ferro modulo2, 60 denti

Dimensioni: 120x15mm

Fissaggio: 2 fori filettati da 6MA

8010.011 RUOTA DENTATA PER PICK-UP

RUOTA FONICA PER PROXIMITY

Tipo: Ruota in lamiera zincata spessore 1.2mm

Dimensioni: 100mm

Numero di tacche : 10

Fissaggio: 3 fori a 120° + 1 centrale

8010.012 RUOTA FONICA PER PROXIMITY